User's 取扱説明書 For Japanese Guide


ゴーコンW2

⚠電圧の変換はできません


■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2009 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 各部の名称



ブロックA



特許取得済

ブロックB

①コンセント差し込みピン
②差し込み幅調整ボタン
③ブロックB差し込み受け部

④可動式コンセント差し込みピン(O·O2·Aタイプ用)
⑤コンセントシャッター開放ピン(丸·B3タイプ用)
⑥コンセントシャッター開放ピン(平·BFタイプ用)
⑦コンセントシャッター開放ピン(O·O2タイプ用)

2 使用方法

本体をタイプ別に形状変換させ、電源コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本体後部に差し込んでお使いください。

BF B3 タイプの形状変換

ブロックAとブロックBを組み合わせて使用します。
ブロックBのシャッター開放ピンをコンセント形状に合わせて、ブロックBをブロックAの差し込み受け部にスライドさせて組み合わせてご使用ください。


BFタイプ

コンセント形状


主な使用国

アラビア、アラブ、アルゼンチン、イギリス、イラン、インド、エジプト、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、タイ、チリ、香港、マレーシアなど

BF組み立て方




ブロックAとBをスライドさせながら組み立てる



BFタイプコンセントには差し込み調整ボタンを押さずに差し込んでください(※2)

BFコンセント



※3 コンセント形状が四角の場合でも、丸いピン形状で対応可能です

BF·B3タイプ等のコンセントは、安全の為コンセント内にシャッターが有り、アース穴にピンを差し込まないとシャッターが開かないようになっています。

※2 BFタイプのコンセントへ差し込むときは、差し込み幅調整ボタンを押さずに差し込んでください。(一部シャッター構造が異なっており、差し込み幅調整ボタンを押すことにより差し込めないコンセントもあります。)


B3タイプ

コンセント形状


主な使用国

アラブ、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、サウジアラビア、ジャマイカ、チリ、ネパール、香港、マカオ、マレーシアなど

B3組み立て方




ブロックAとBをスライドさせながら組み立てる



差し込みピンを調整しながらコンセントに差し込みます(※1)


B3コンセント



B SE C タイプの形状変換


ブロックA単体での使用となります。
差し込み幅調整ボタンで差し込みピンの間隔を調整して差し込んでください。

B·SE·C組み立て方

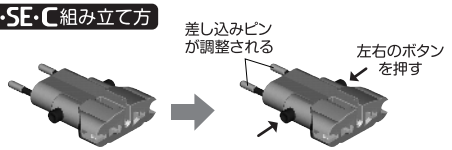

ブロックA

コンセント差し込み時に左右のボタンを押しながら差し込んでください




※1 コンセント差し込み時には、差し込み調整ピンを押すと差し込みピンの幅が調整されます。

Bタイプ

コンセント形状 主な使用国

シンガポール、中国、ケニア共和国、南アフリカ、クウェート、インド、インドネシア、ネパール、バリ島、モンゴルなど

Bコンセント




Cタイプ

コンセント形状

主な使用国

アルジェリア、アルゼンチン、イタリア、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、エジプト、オーストリア、クウェート、サウジアラビア、スイス、スウェーデン、タイ、中国、ドイツ、ニューカレドニア、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランスなど

Cコンセント




SEタイプ

コンセント形状

主な使用国

イスラエル、イラン、インドネシア、エジプト、オーストリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ニューカレドニア、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モロッコなど

SEコンセント



A タイプの形状変換

ブロックB単体での使用となります。可動式コンセント差し込みピン(O·O2·Aタイプ用)をAタイプの形状に回転させお使いください。

Aタイプ


コンセント形状

(共用型)

主な使用国

アメリカ、エジプト、カナダ、カンボジア、グァム、サイパン、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジルなど

A組み立て方




左右のピンを広げる



可動式コンセント差し込みピンをAタイプの形状に回転させます

Aコンセント



O O2 タイプの形状変換


ブロックB単体でのご使用となります。可動式コンセント差し込みピン(O·O2·Aタイプ用)をO·O2タイプの形状に回転させ、お使いください。

Oタイプ


コンセント形状 主な使用国

オーストラリア、クック諸島、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニアなど

O組み立て方




左右のピンを広げる



Oタイプの形状に回転させます

Oコンセント




O2タイプ

コンセント形状 主な使用国

中国

(シャッター付)


O2組み立て方



左右のピンを広げる




O2タイプの形状に回転させます



ピンを上方向に回転

O2コンセント



O2タイプのようにアースピンを先に差し込まなくてはシャッターが開かずコンセントが差し込めない場合は、コンセントシャッター開放ピン(O·O2タイプ)を上方向へカチッと止まるところまで回転させてご使用ください。